


DEXTERA

įsileisk saulės kiek nori

MONTAVIMO INSTRUKCIJA

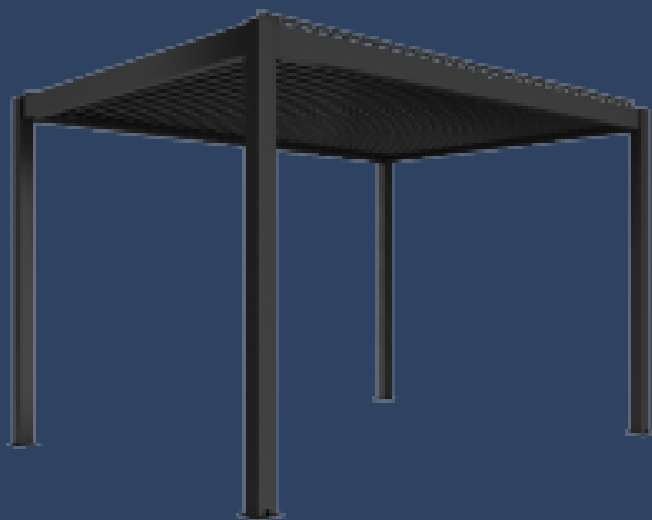

Motorizuota Levante pergola
Dydis: 300x400 cm

KLIENTŲ APTARNAVIMAS
+370 800 00 013



Roletai



Žaliuzės



Tinkleliai



Pergolės



Markizės



Vartai



Išmanus
valdymas



MOTORIZUOTA LEVANTE PERGOLA


Turinys

Įrankiai ir žmogaus jėga	4
Dalių sąrašas	5
Produkto aprašymas	6-7
Svarbios saugos instrukcijos ..	6-7
Montavimas	7-19
Variklio programavimas	20
Išmontavimas	21
Laikymas	21
Išmetimas	21



MOTORIZUOTA LEVANTE PERGOLA

DYDIS: 300x400cm

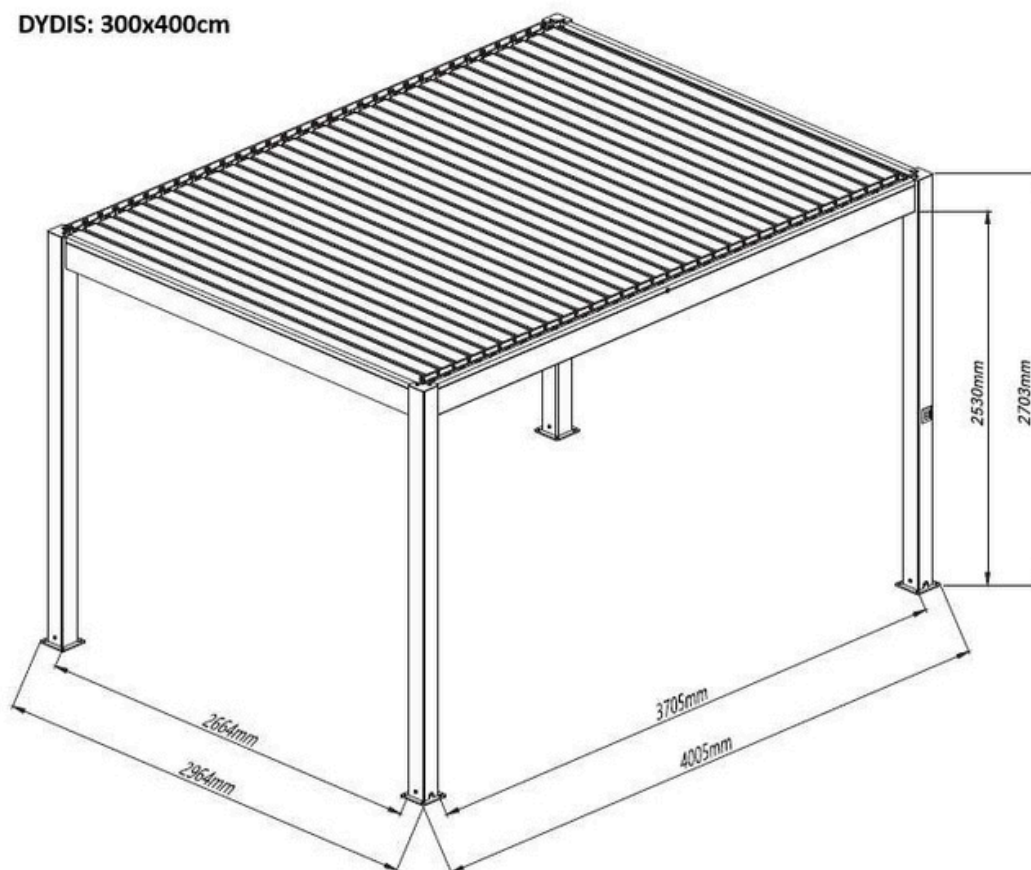

! Dėmesio!

Prieš montuodami ir naudodami, atidžiai ir iki galo perskaitykite šią naudojimo instrukciją. Išsaugokite šį vadovą ateičiai.

Gerbiamas kliente,

Sveikiname ir dėkojame, kad nusprendėte įsigyti pergolą Levante iš mūsų. Norėdami mėgautis šiuo gaminiu ilgą laiką ir užtikrinti savo bei kitų žmonių saugumą, vadovaukitės surinkimo instrukcijomis. Prieš pradėdant surinkimo procesą ir tada naudojant pergolą, rekomenduojame susipažinti su šiuo gaminiu. Įsitikinkite, kad visos, toliau sąraše pateiktos dalys, yra pristatytos ir nepažeistos. Jei pastebėsite, kad trūksta dalių arba jos yra pažeistos, nedelsdami susisiekite su Dextera specialistu. Nepradėkite surinkimo proceso, jei trūksta dalių arba jos yra sugedusios.



MOTORIZUOTA LEVANTE PERGOLA

Įrankiai ir žmogaus jėga

Rekomenduojama: 2 arba 3 žmonės

Papildomi įrankiai :

1. Kopėčios
2. M10/13 raktas
3. Guminis plaktukas
4. Rulė
5. 5mm šešiakampis veržliaraktis
6. Pieštukas
7. Gulsčiukas
8. Elektrinis grąžtas

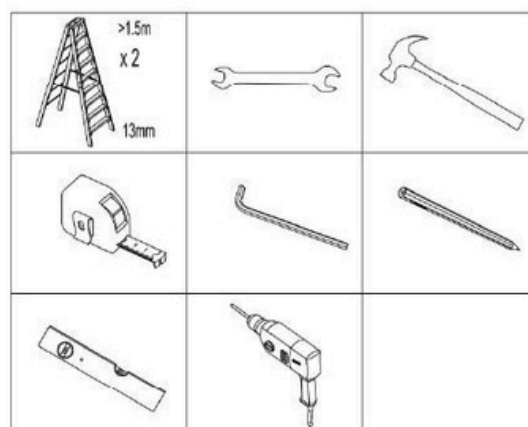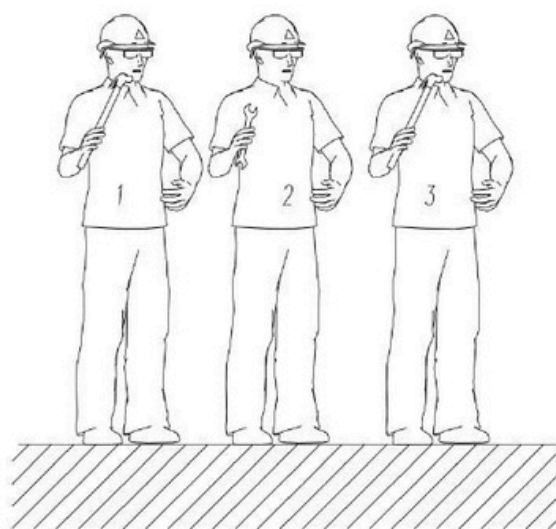

MOTORIZUOTA LEVANTE PERGOLA




Dalių sąrašas

Prieš pradėdami statyti pergolą, patikrinkite visas dalis pagal dalių sąrašą.

DYDIS:300X400CM DALIŲ SĄRAŠAS:

①		× 4
②		× 8
③		× 4
④		× 64
⑤		
⑥		
⑦		
⑧		× 8
⑨		× 1
⑩		× 16
⑮		× 1
⑯		× 2

- 1 - Atraminė plokštelė
- 2 - M8x20 varžtas
- 3 - Dangtelis
- 4 - M8x22.4 šešiakampis varžtas
- 5 - Plastikinė tarpinė
- 6 - Fiksavimo veržlė
- 7 - Latakų jungtis
- 8 - M8x20 varžtas
- 9 - 40-32 jungtis (naudojama tik pergolai su rankiniu valdymu ir su LED)
- 10 - M8X100 išsiplėtimo varžtas
- 15 - Variklis
- 16 - M10 užsukama veržlė

A			× 1
B			× 1
C			× 2
D1			× 2
D2			× 2
E			× 2
F			× 2
G			× 30
H			× 1
I			× 1
J			× 2

- A - Sija su skylė varikliui
- B - Sija su plyšiais
- C - Sija
- D1 - Koja + kojos jungtis
- D2 - Koja + kojos jungtis
- E - Latakas
- F - Latakas
- G - Lamelė
- H - Valdymo lamelė
- I - Vidurinė sutvirtinta lamelė
- J - Valdymo strypas

MOTORIZUOTA LEVANTE PERGOLA

Produkto aprašymas

Išnaudokite visas lauko erdvės galimybes su savo pergola. Atsipalaiduokite ir mėgaukitės lauku, saugodamiesi nuo saulės. Aliuminio rėmo pergola puikiai tinka jūsų sodui, terasai, kiemui ir baseinui.

Svarbios saugos instrukcijos

 **Įspėjimas:** Jūsų ir kitų asmenų saugumui svarbu laikytis toliau pateiktų nurodymų ir paisyti įspėjimų.

Simbolių paaiškinimas

 Šis įspėjamasis trikampis atkreipia dėmesį į pavojus, kurie gali baigtis mirtimi arba sunkiais sužalojimais. Arba tie, kurie yra svarbūs pergolos veikimui.

 Šis ženklas nurodo svarbias pastabas.

Saugos instrukcijos

 **Norint sumontuoti šią pergolą, reikalingos techninės žinios.** Nemontuokite šios pergolos patys ir kreipkitės į profesionalų darbuotoją, jeigu:

- nesate tikri, ar pergolą galima montuoti toje vietoje, kurią pasirinkote montavimui.
- nesuprantate naudojimo instrukcijos ar jos dalių.
- neturite reikiamų įrankių.
- neturite reikiamų techninių žinių.

 **Norint perkelti ir sumontuoti pergolas, reikia mažiausiai trijų sveikų suaugusiųjų,** nes produktas yra didelis ir sunkus. Nebandykite montuoti pergolos vieni. Jei pergola nukris, galite rimtai susižaloti ir sugadinti pergolą! Kreipkitės pagalbos į įgaliotąjį surinkėją.

 **Nemontuokite pergolos, jeigu pastebėjote, kad dalių trūksta ar jos yra pažeistos.** Susisieki su savo pardavėju.

 **Surinkimo ir reguliavimo metu neleiskite vaikams ir gyvūnams patekti į darbo zoną.**

 Šis gaminys ir jo tvirtinimo dalys tinka montuoti tik ant paprastos cementinės sienos arba stabilios plytų mūro. Jei ant sienos / plytų yra įtrūkimų, turite kreiptis į specialistą.

 **Niekam neleidžiama keisti gaminių dizaino ir struktūros be gamintojo ar įgalioto pardavėjo leidimo.**

 Įsitikinkite, kad surinkimo metu jūsų rankos yra švarios, kitaip galite sutepti rėmą.

 **Niekam neleidžiama lipti ant pergolos. Ant pergolos negalima nieko kabinti.**

Apdengimai naudojami dažams apsaugoti. Vėliau jie turi būti pašalinti.

Ši konstrukcija yra neamžina ir garantija netaikoma žalai, patirtai esant ekstremalioms sąlygoms, įskaitant stiprų lietų, stiprų vėją arba esant dideliame karščiui nuo šildytuvų ar kepsninių.

Surenkant ir naudodami šį gaminį visada reikia laikytis saugos priemonių, kad sumažintumėte susižalojimo ir įrangos sugadinimo riziką. Prieš surinkdami ir naudodami perskaitykite visas instrukcijas. Niekada nepalikite vaikų be priežiūros šalia/po pergola.

MOTORIZUOTA LEVANTE PERGOLA


Nebandykite surinkti ar naudoti pergolos esant vidutinio stiprumo ar stipriam vėjui. Visada **laikykite pergolos lameles atidarytas** ir apsaugokite jas esant stipriam vėjui ar ekstremalioms oro sąlygoms, kad nepažeistumėte pergolos ar nesusižeistumėte.

Montavimas ir naudojimas

1 žingsnis

Pritvirtinkite pagrindo plokštę Nr. 1 (x4) kojų D1 (x2), D2 (x2) apačioje, naudodami varžtą Nr. 2 (x8) (tvirtinti šešiabriauniu raktu arba elektriniu grąžtu)


D1		X2
D2		X2
1		X4
2		X8

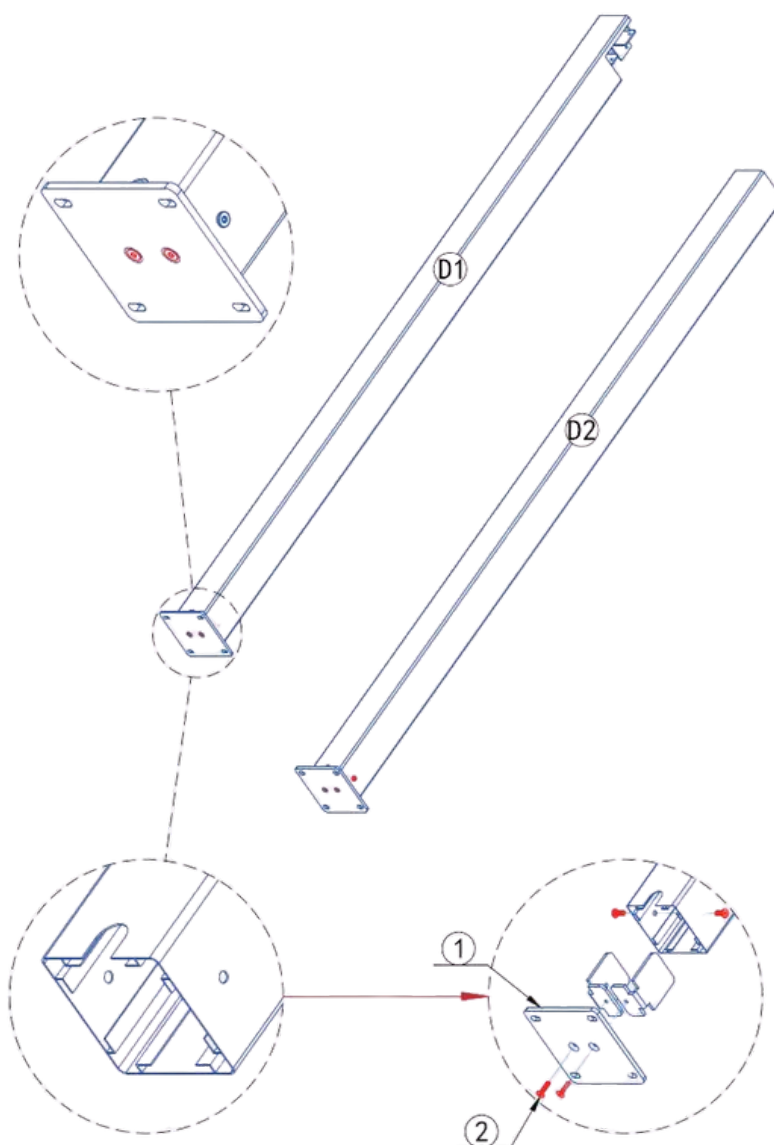

MOTORIZUOTA LEVANTE PERGOLA

2 žingsnis

Atlaisvinkite varžtus esančius ant D1 ir D2 kolonos, įstatykite siją C į D1 ir D2 kolonas ir pritvirtinkite varžtus.

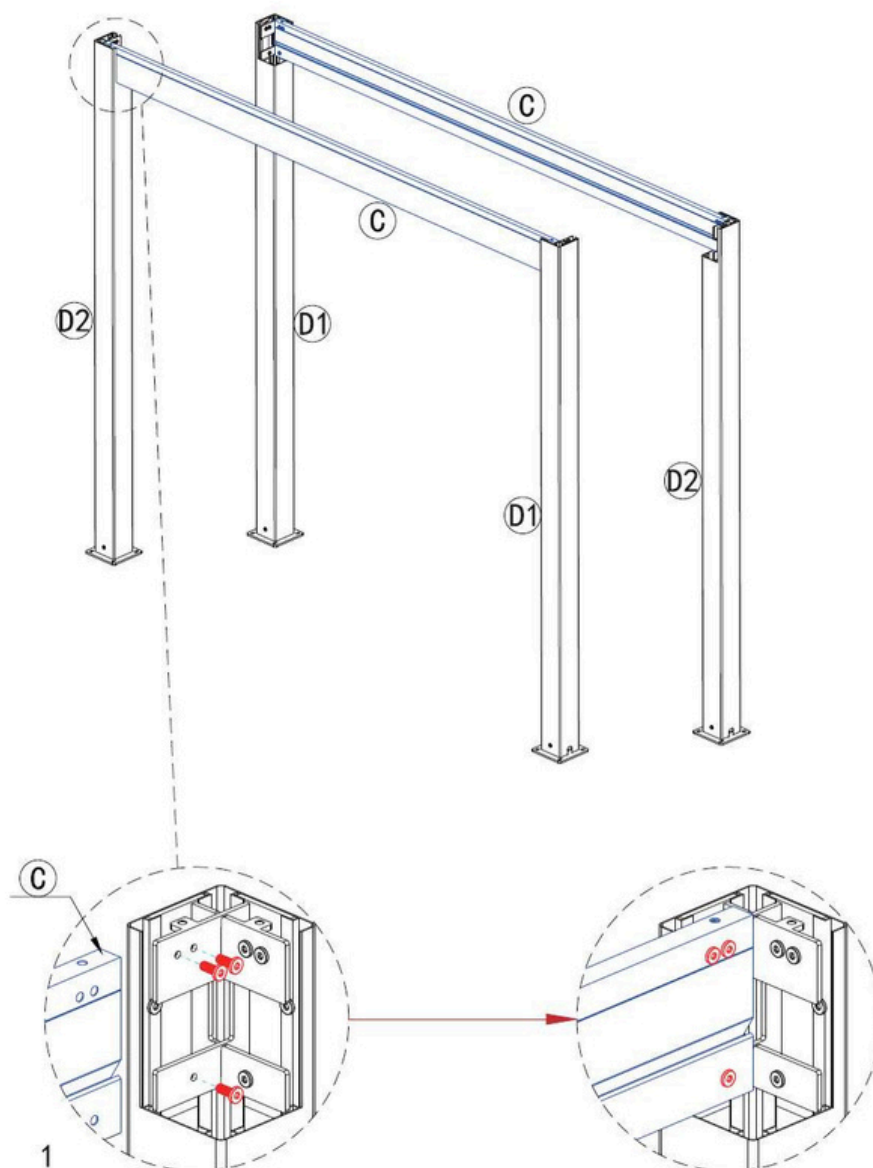


MOTORIZUOTA LEVANTE PERGOLA

3 žingsnis

1. Atlaisvinkite varžtus D1 ir D2 kolonose, įstatykite A ir B siją į D1 ir D2 kolonas ir pritvirtinkite varžtus.
2. Pritvirtinkite viršutinius dangtelius Nr. 3 (x4) naudodami varžtus Nr. 8 (x8)

A		X1
B		X1
3		X4
8		X8

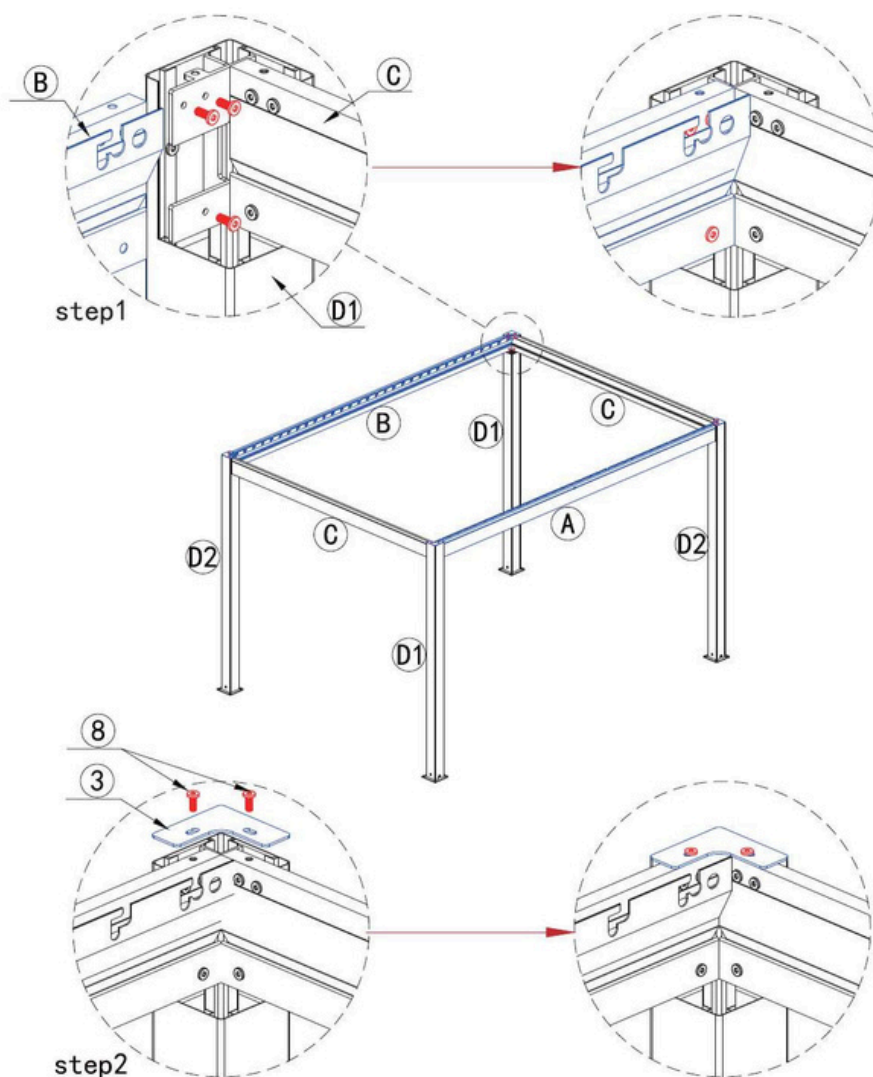


MOTORIZUOTA LEVANTE PERGOLA

4 žingsnis

1. Pritvirtinkite lataką sujungimą prie D1 ir D2 kolonų Nr. 7
2. Įstatykite lataką E į sijos B ir A vidų. Įstatykite lataką F (x2) į sijos C vidų.

7		X4
E		X1
F		X2

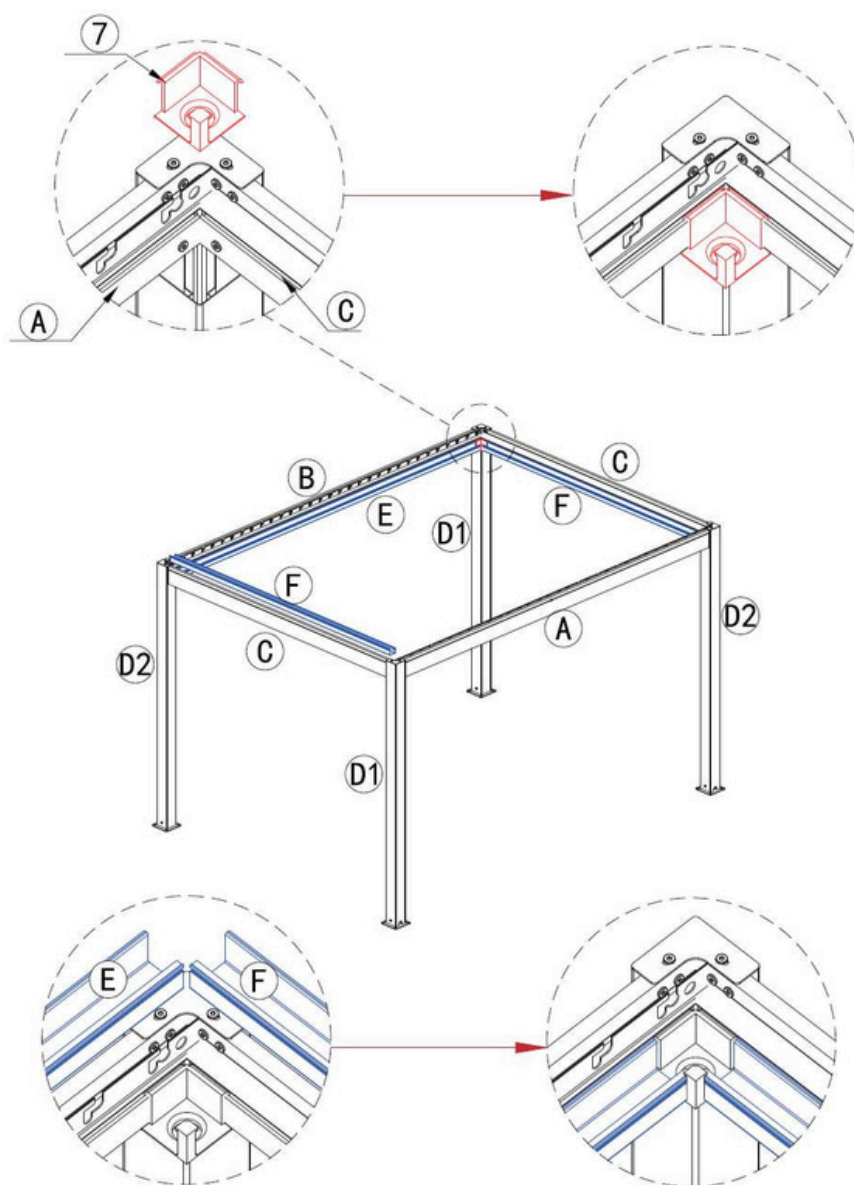


MOTORIZUOTA LEVANTE PERGOLA

5 žingsnis

- Įstatykite variklį Nr. 15 į lataką E, kaip parodyta nuotraukoje. Latakas E turi įsistatyti į A koloną.
- Pritvirtinkite variklį Nr.15 prie kolono A.
- Įstatykite detalę Nr. 9 į detalę Nr. 7



9		X1
E		X1
15		X1

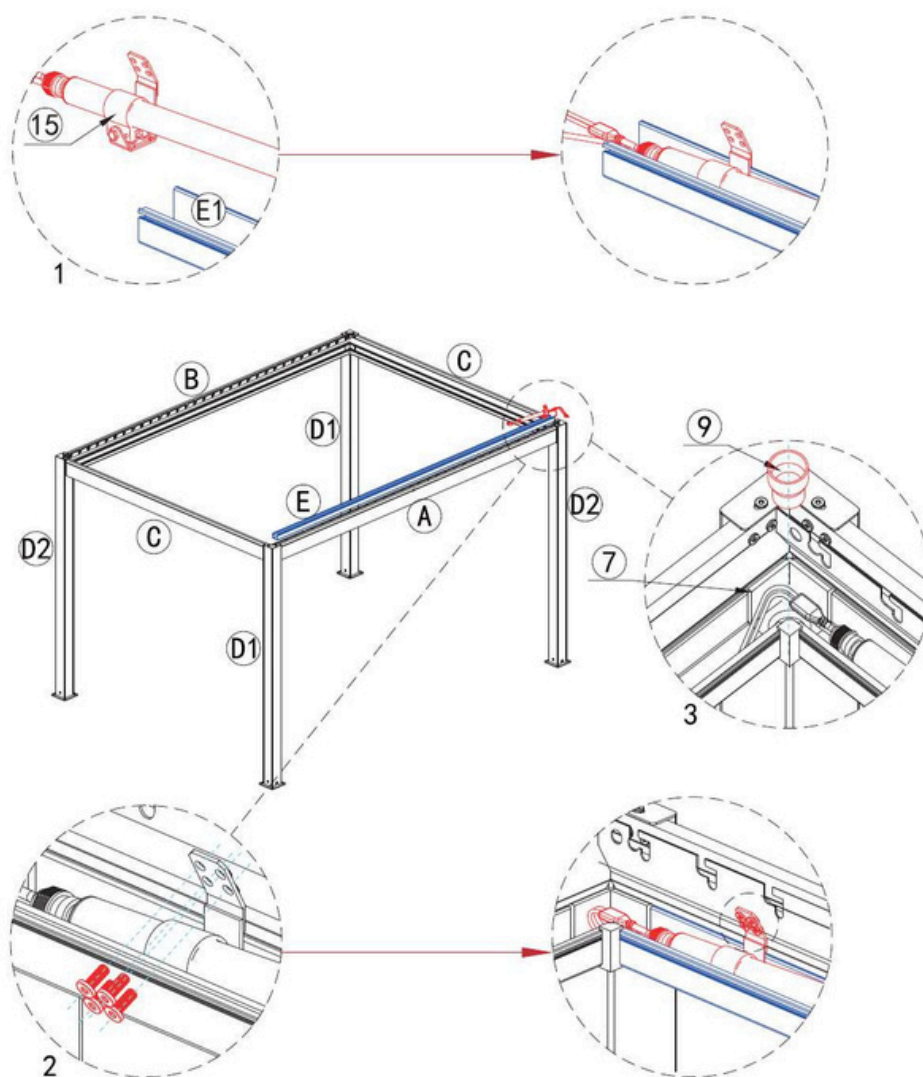

MOTORIZUOTA LEVANTE PERGOLA

6 žingsnis

1. Išmatuokite įstrižainę tarp kolonų, atstumai turi būti vienodi. Plokštelėse Nr. 1 pažymėkite skylės tvirtinimui.
2. Išgręžkite skylės ir įstatykite varžtą Nr. 10. Pritvirtinkite plokštelę naudodami veržles.

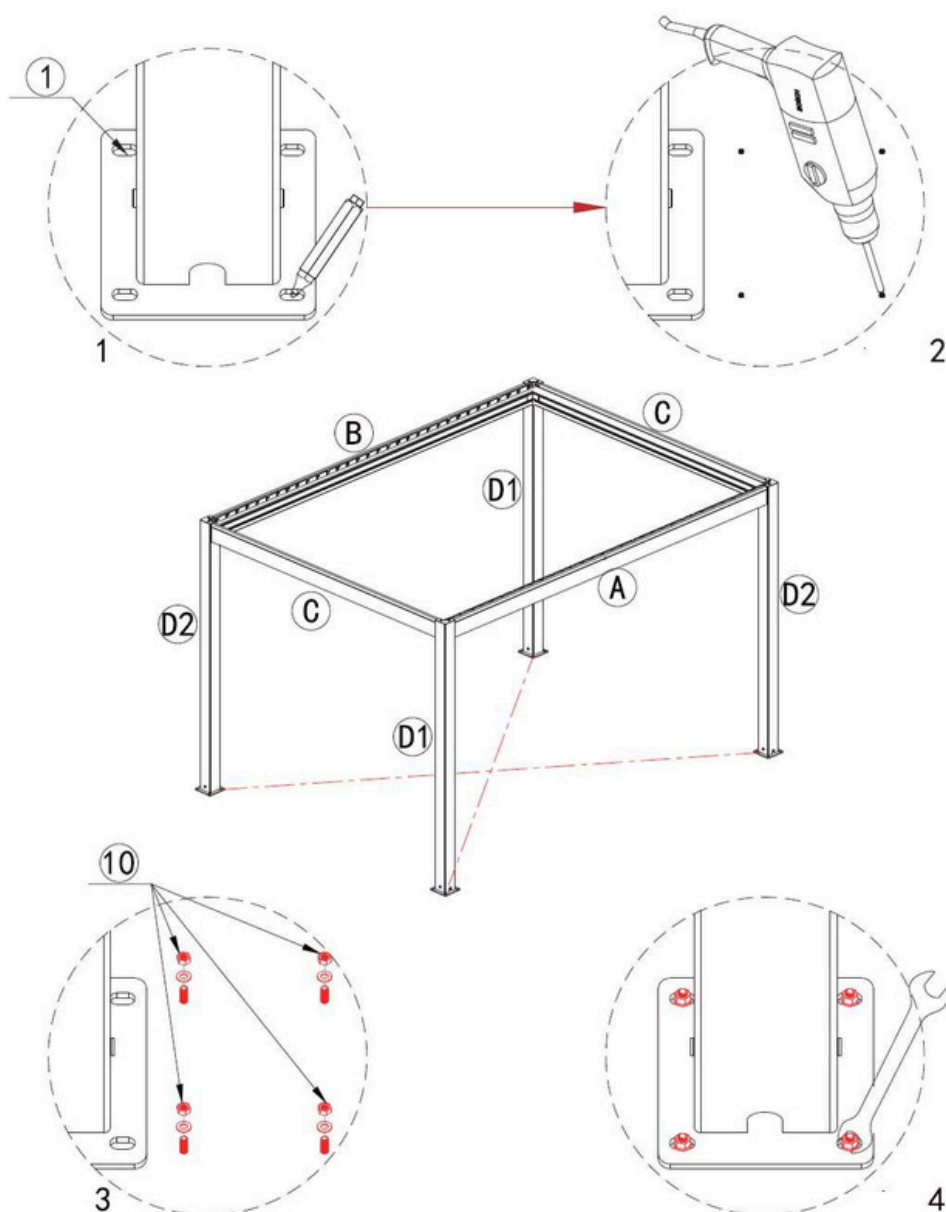


MOTORIZUOTA LEVANTE PERGOLA

6 žingsnis

1. Naudodami klijų pistoletą tolygiai užtepkite sandarinimo priemonės tarp sijų B ir C, bei tarp sijų A ir C.





* klijų pistoleto ir sandarinimo priemonės nėra komplektacijoje

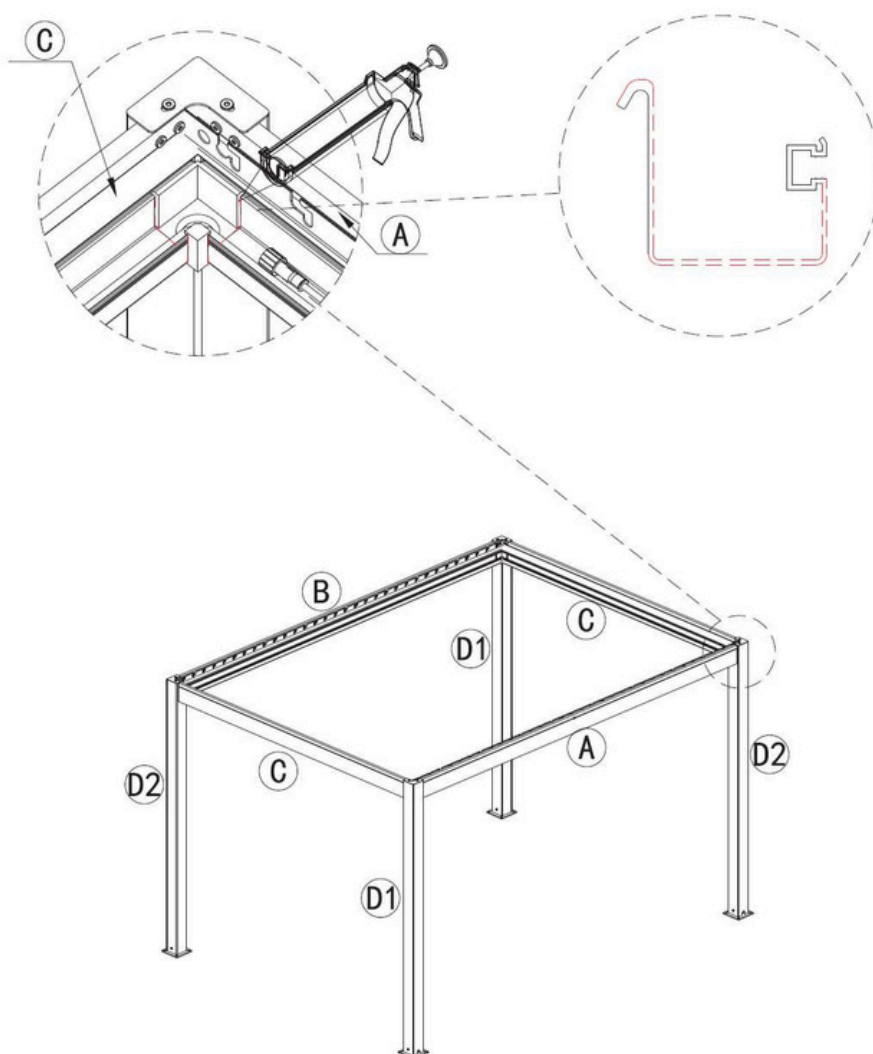

MOTORIZUOTA LEVANTE PERGOLA

7 žingsnis



1. Sujunkite LED ir variklio jungtis.

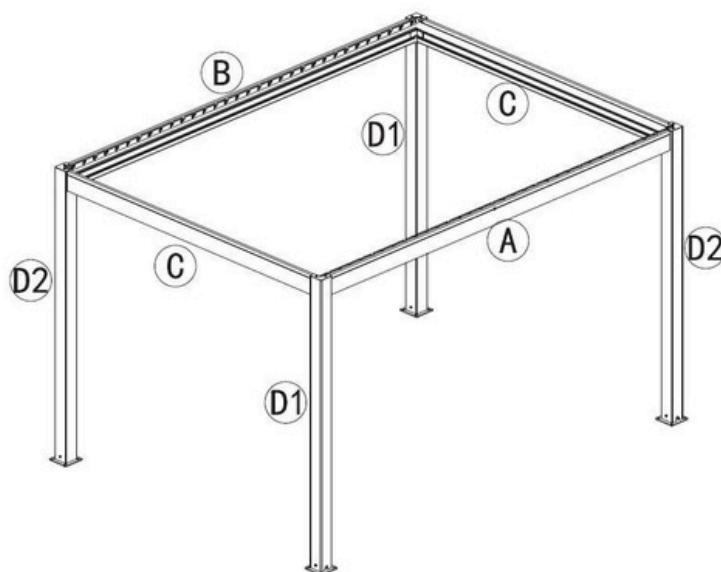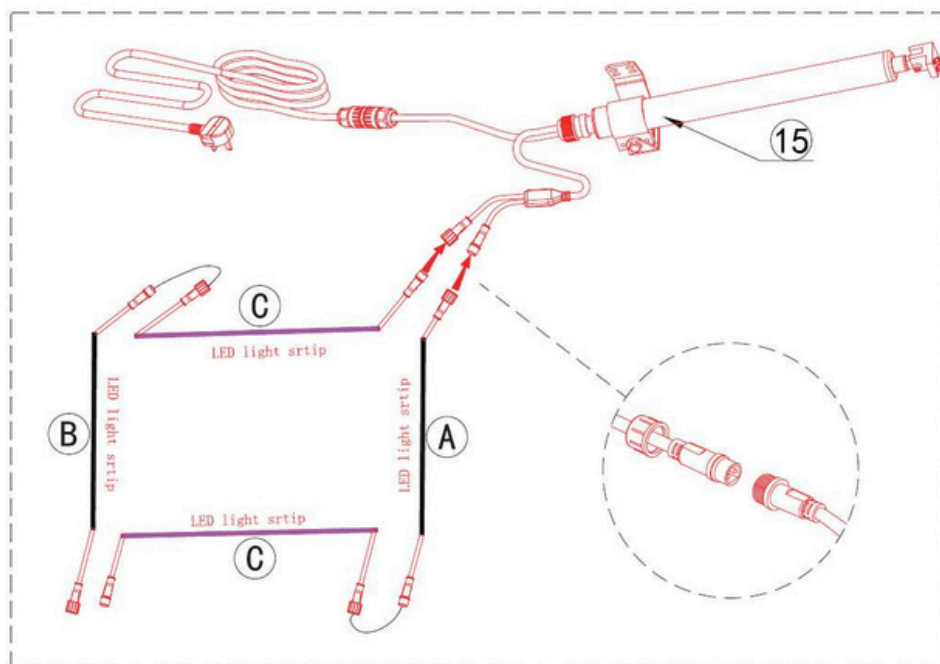

MOTORIZUOTA LEVANTE PERGOLA

8 žingsnis

1. Įstatykite valdymo lamelę H į 8 pjūvą A ir B sijose.

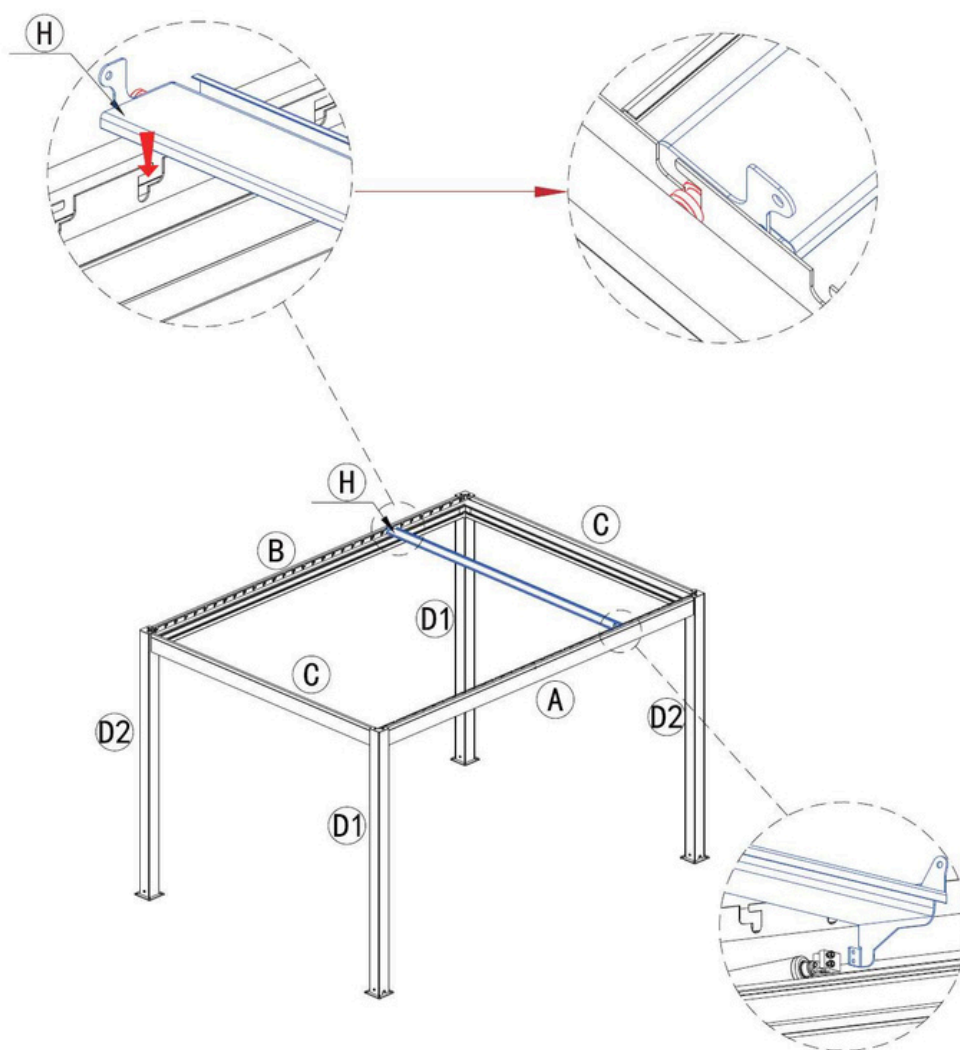


MOTORIZUOTA LEVANTE PERGOLA

9 žingsnis

1. Įstatykite vidurinę lamelę „I“ į vidurinę įpjovą A ir B sijose. Naudodami užsukamas veržles Nr. 16 (x2) pritvirtinkite lamelę.



16		X2
I		X1
		

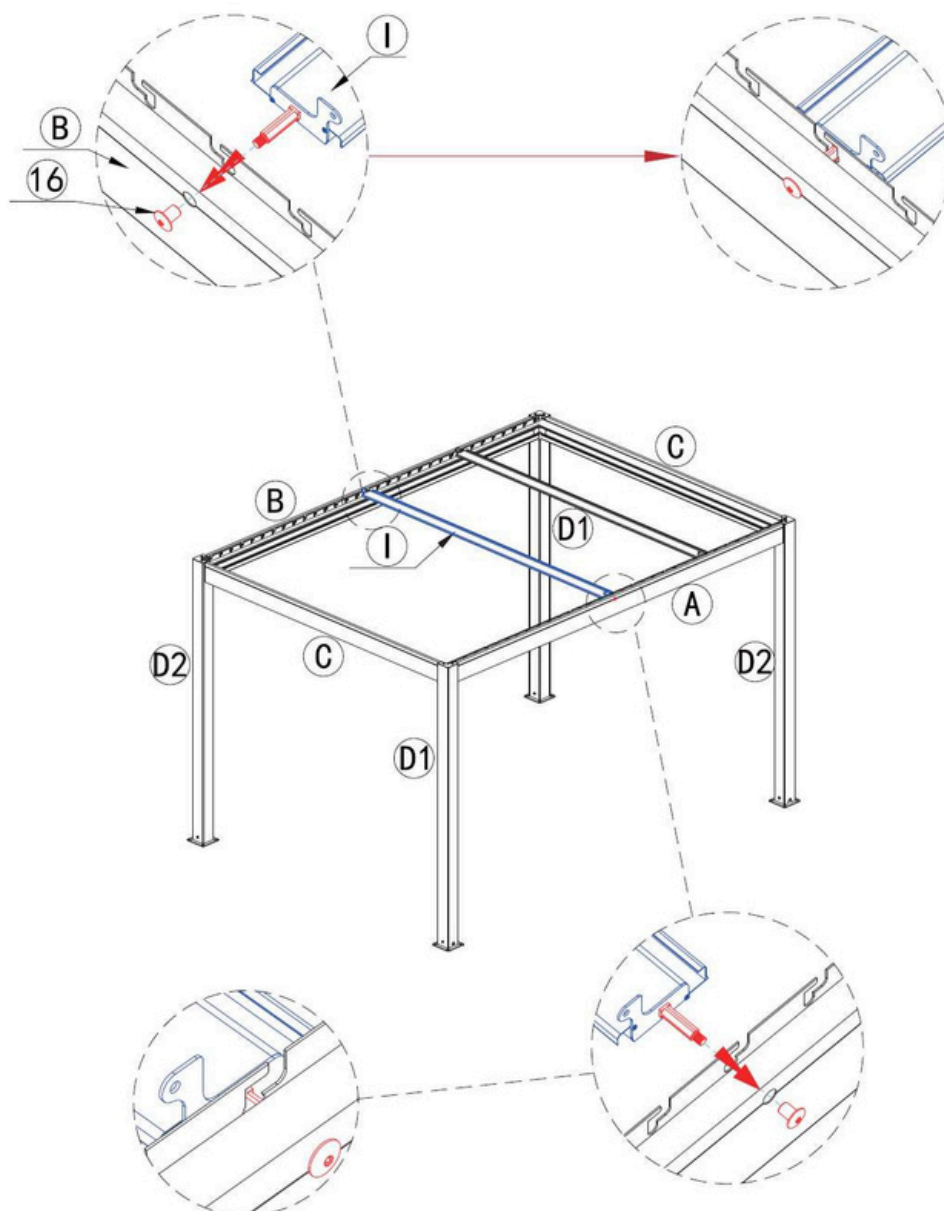

MOTORIZUOTA LEVANTE PERGOLA

10 žingsnis

1. Įstatykite visas lameles G (x30) į likusias įpjovas sijose.

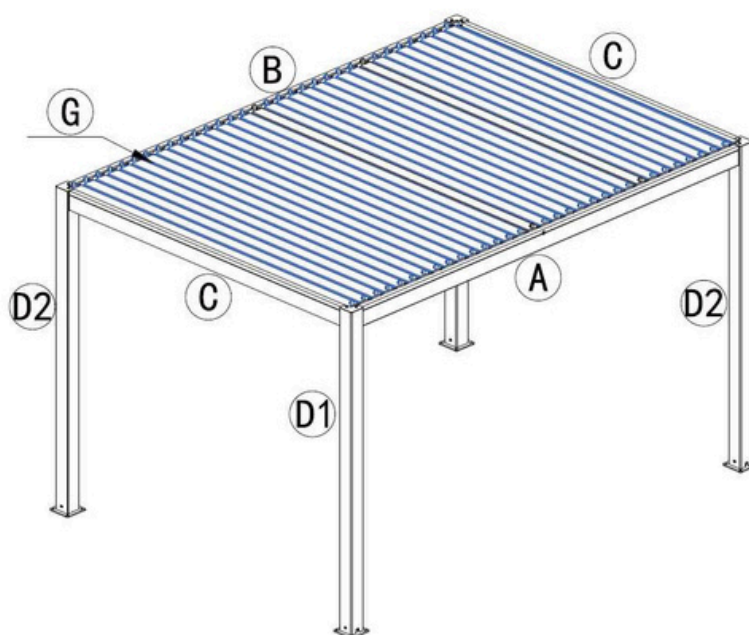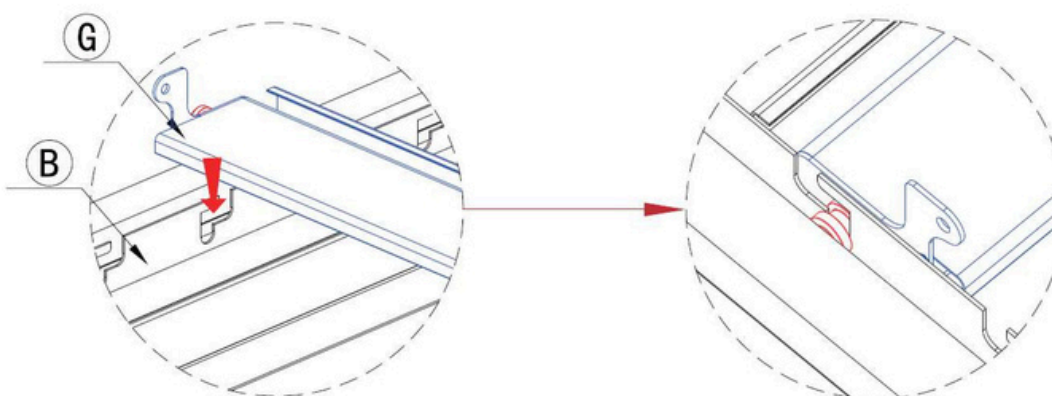


MOTORIZUOTA LEVANTE PERGOLA

11 žingsnis

1. Pritvirtinkite valdymo strypą J. Naudokite varžtą Nr. 4 (x64), plastikinę tarpinę Nr. 5 (x64) ir veržlę Nr. 6 (x64).



④		× 64
⑤		× 64
⑥		× 64
J		× 2

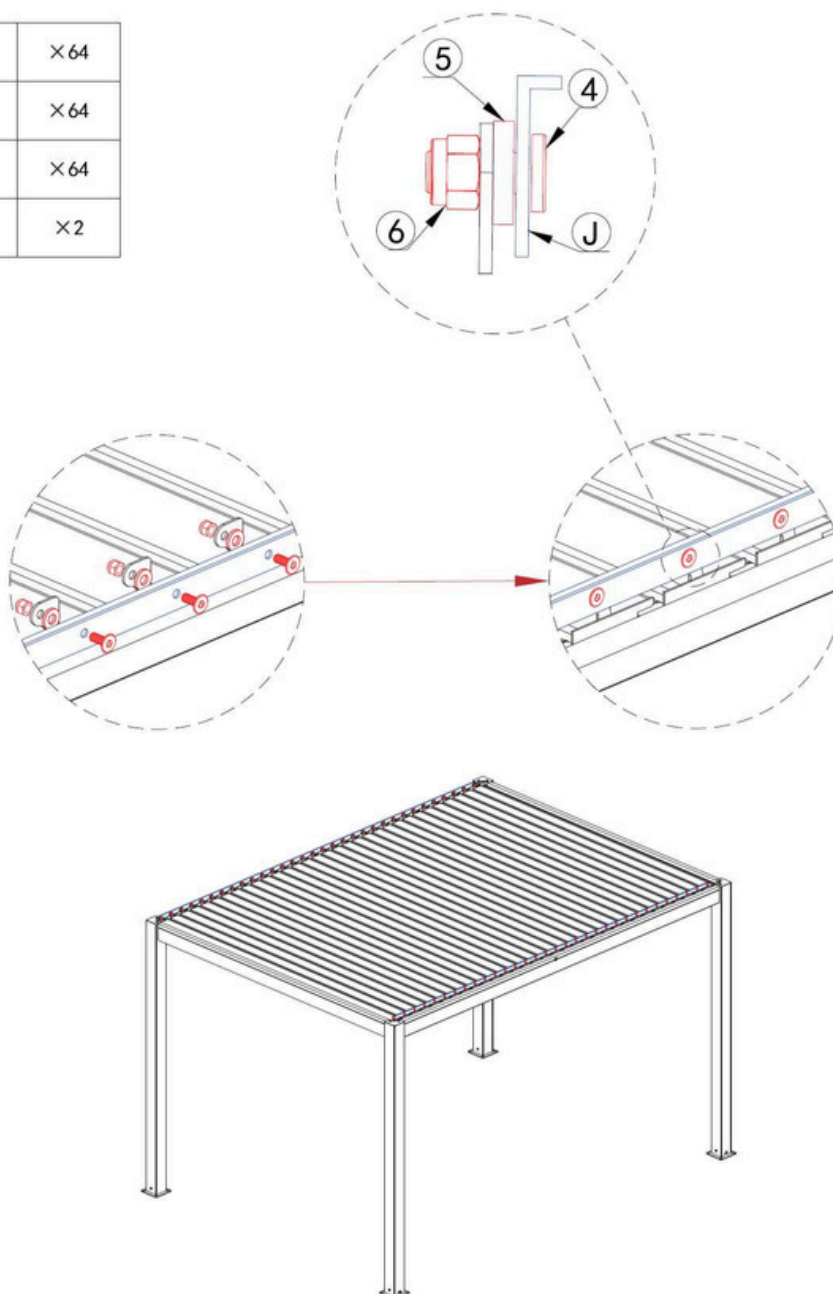

MOTORIZUOTA LEVANTE PERGOLA

12 žingsnis


1. Sulygiuokite variklio Nr. 15 tvirtinimą su valdymo lamele ir pritvirtinkite variklį.

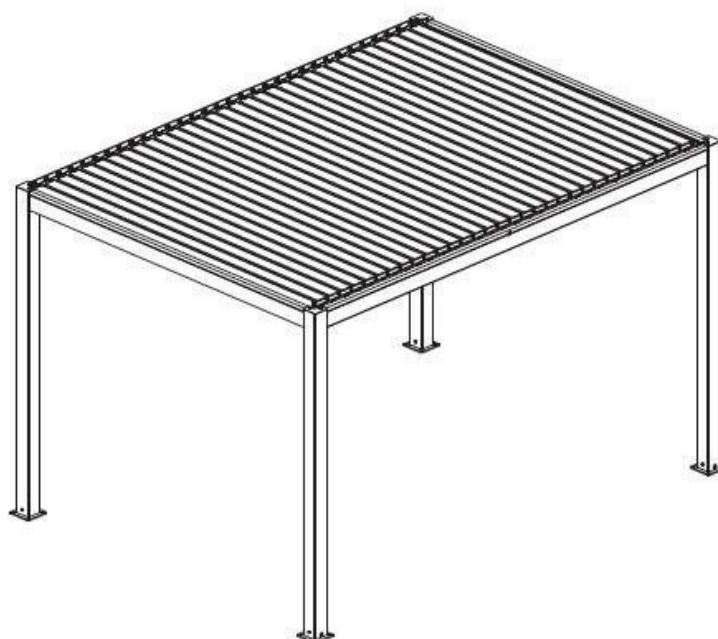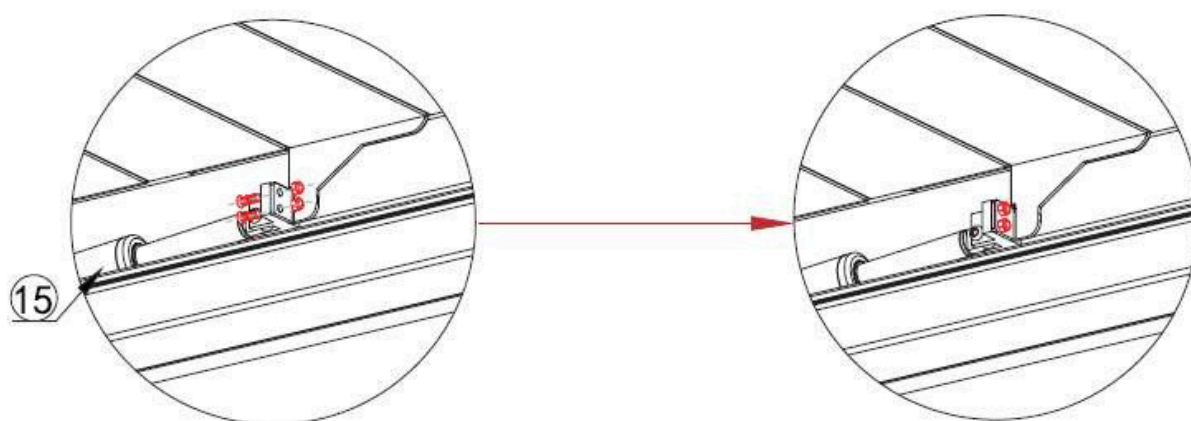

NUOTOLINIO VALDYMO PULTO SU ŠVIESOS VALDYMU NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

1. Funkcijos ir savybės

1. Į viršų
2. Stop
3. Į apačią
4. Šviesos įjungimas
5. Šviesos išjungimas



2. Produkto parametrai

Produkto pavadinimas	Nuotolinio valdymo pultelis su šviesos valdymu
Gaminio modelis	PM02/D
Priėmimo/perdavimo dažnis	868.35MHz
Darbinė temperatūra	-20 °C ~ +85°C
Priėmimo jautrumas	-110dBm
Leidžiamas siųstuvų skaičius	≤ 8 vnt

3. Programavimas

A. PROGRAMAVIMAS



B. IŠPROGRAMAVIMAS



MOTORIZUOTA LEVANTE PERGOLA

 **Įspėjimas:** lamelės visada turi būti atidarytos esant stipriai vėjui.

Išmontavimas

Jei norite išardyti pergolą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 **Dėmesio!** Šiam darbui atlikti reikia mažiausiai dviejų žmonių.

- Prieš pradėdami išmontavimo darbus, pergolos lameles laikykite atidarytas. Sujunkite pergolos lameles, kad išvengtumėte netyčinio išsiskleidimo. Tai gali sukelti pergolos žalą ir žmonių sužalojimą. Galite naudoti apsauginę juostelę, kuri buvo pritvirtinta ant pergolos pirkimo metu.
- Norėdami išmontuoti pergolą, vadovaukitės montavimo instrukcijomis atvirkštine tvarka.
- Įsitinkite, kad skylės sienoje bus užsandarintos profesionaliai.
- **Dėmesio!** Išmontuojant taip pat reikia laikytis saugos patarimų ir instrukcijų.

Laikymas

Kai ilgesnį laiką nenorite eksploatuoti pergolos, rekomenduojame ją išardyti ir sandėliuoti tam skirtoje vietoje.

- Prieš sandėliuodami įsitinkite, kad rėmas yra visiškai sausas.
- Laikykite pergolą sausoje ir saugioje, vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Išmetimas

Neišmeskite šios pergolos su kitomis buitinėmis atliekomis. Kad išvengtumėte galimos žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo, perdirbkite jas atsakingai, kad skatintumėte tvarų pakartotinį materialinių išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą įrenginį, naudokite vietas arba susisiekite su pardavėju, iš kurio pirkote gaminį. Jie gali paimti tam šį skirtas (išmetimo) sistemas/gaminį aplinkai saugiam perdirbimui. Pakavimo medžiagas išmeskite pagal vietines rekomendacijas.

